

INVISIBLE LINE



ODISSEY


 **BRANDFORD**
COMMERCIAL REFRIGERATION

Таблица технических характеристик



Модель	Длина	Температурный режим, °С	Диапазон температуры, °С	Габаритные размеры витрины			Габаритные размеры упаковки			Вес		Площадь (объем) загрузки, м2(м3)	Глубина выкладки, мм	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВт х сутки	Максимальная мощность, кВт	Напряжение, В	Максимальный ток, А
				Длина без боковин/длина с боковинами, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг							
ODISSEY	125	-18	-22...-15	1250/1350	900	2170	1490	1080	2350	300	350	3,75(1,02)	600 (500)	0,65	11,90	1,28	380	4,70
	200			1880/1980			2120			430	500	5,60(1,50)		0,95	16,10	2,35		6,50
	250			2500/2600			2740			450	520	7,50(2,04)		1,30	23,00	4,74		9,30
	375			3750/3850			4010			700	800	11,20(3,06)		1,90	32,90	6,60		12,60
	торц			1750/1850			1990			400	470	5,25(1,50)		0,90	15,30	2,35		6,50
Габаритные размеры упаковки дверей (ДхШхВ):																		
ODISSEY	125		1865x300x790	2 дв.														
ODISSEY	200		1865x350x790	3 дв.														
ODISSEY	250		1865x420x790	4 дв.														
ODISSEY	375		1865x565x790	6 дв.														
ODISSEY	торц		1865x350x790	3 дв.														

Компания BRANDFORD оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

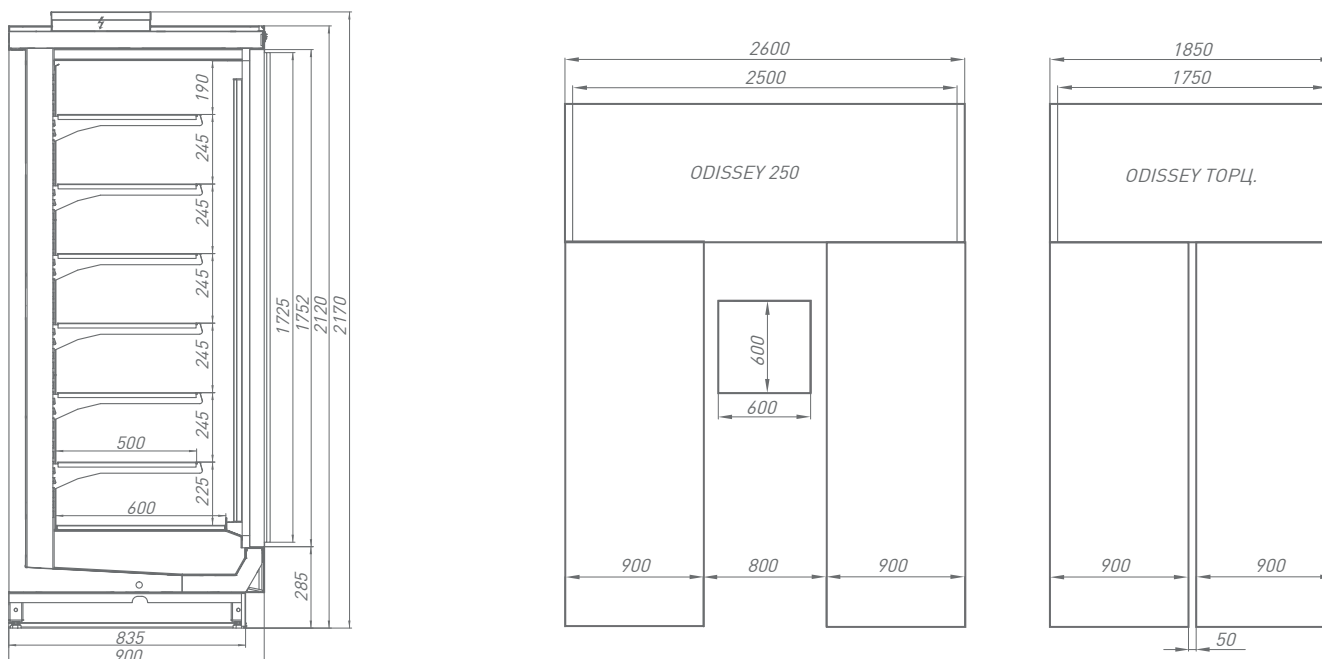

- Максимально полезное использование площади магазина
- Увеличенная площадь выкладки товара
- Экономичное энергопотребление