

# VR2240.950F



# VR2240.950F

## Усовершенствованные функциональные возможности

Оптимизация и унификация конструктивных решений. Широкая линейка типоразмеров.

## Привлекательная взгляд презентация товара


Максимальный обзор продуктов и близость к покупателю. Верхняя светодиодная подсветка внутреннего объема. Минимальная высота нижнего фронта для увеличения вертикальной экспозиции.

## Эргономичный плоский дизайн

Открытая экспозиция. Безупречная стыковка в линию. Эффективное использование пространства.

## Высокая эффективность охлаждения

Высокопроизводительный испаритель Sest, Италия. Инновационная система управления воздушными потоками. Уникальная экономия электроэнергии. Минимальное хладопотребление.

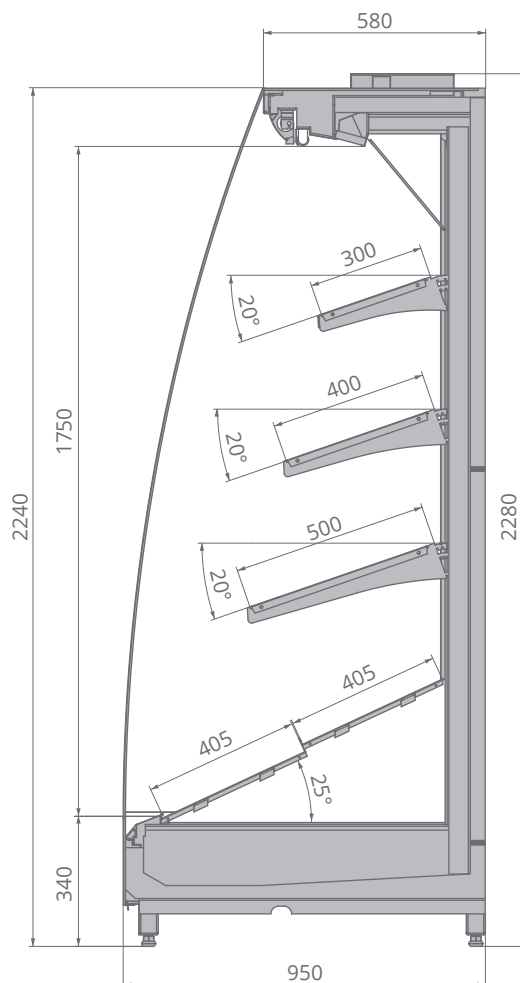

|                 | $\pm C^\circ$ | mm   | mm   | mm  | mm   | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | mm            | kW  | kW/24h |
|-----------------|---------------|------|------|-----|------|----------------|----------------|---------------|-----|--------|
| VR2240.950F 125 | +1...+7       | 1250 | 2240 | 950 | 1330 | 2,5            | 0,6            | 500, 400, 300 | 1,5 | 2,29   |
| VR2240.950F 190 | +1...+7       | 1875 | 2240 | 950 | 1955 | 3,8            | 0,9            | 500, 400, 300 | 2,3 | 2,40   |
| VR2240.950F 250 | +1...+7       | 2500 | 2240 | 950 | 2580 | 5,0            | 1,3            | 500, 400, 300 | 3,1 | 3,54   |
| VR2240.950F 375 | +1...+7       | 3750 | 2240 | 950 | 3830 | 7,5            | 1,9            | 500, 400, 300 | 4,6 | 4,79   |

Компания Brandford™ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

**BRANDFORD**

[www.brandford.ru](http://www.brandford.ru)

### Офис продаж

Москва, 115230, Варшавское шоссе,  
дом 47, корпус 4 (11 этаж)  
Тел.: +7 (495) 234 98 75, 8 (800) 333 98 75

### Завод

Кострома, 141112,  
улица Московская, дом 105  
Тел.: +7 (4942) 41 12 91, +7 (4942) 41 12 81