

BRANDFORD

CRONOX

Время нового поколения
холодильного оборудования



COLLECTION 2024

CRONOX ESC

Холодильная горка, опережающая время

Современная, экономичная и прогрессивная
замена выносу.

Максимальная линейка типоразмеров,
опций и характеристик.

Лучшие показатели энергоэффективности
среди аналогов.

Эстетика прямых линий и
кастомизированный дизайн.



CRONOX ESC

Выбор температурного режима

	$\pm C^{\circ}$	
Встроенное холодообеспечение	<p>-1...+2°C Пресервы, мясная гастрономия, птица;</p> <p>+1...+7°C Молочная продукция, Готовая еда, кондитерские изделия, Гастрономия;</p> <p>+5...+7°C Фрукты – овощи, Напитки</p>	R290



CRONOX ESC

3 типоразмера по глубине,


- 700 мм (глубина полок – 400) – идеальное решение для минимаркета и магазина у дома – максимальная площадь выкладки с минимально занимаемой площадью торгового зала; подходит для ассортимента без глубокого товарного запаса;
- 800 мм (глубина полок 500) – компактная горка для мини и супермаркета; полноценный аналог выносным линиям оборудования.
- 950мм (глубина полок 600) – горка для фирменной розницы и супермаркета..

4 типоразмера по длине:


- 1250; 1900; 2500; 3750*

* Длина указана в мм без учета боковин


CRONOX.2080.950 ESC

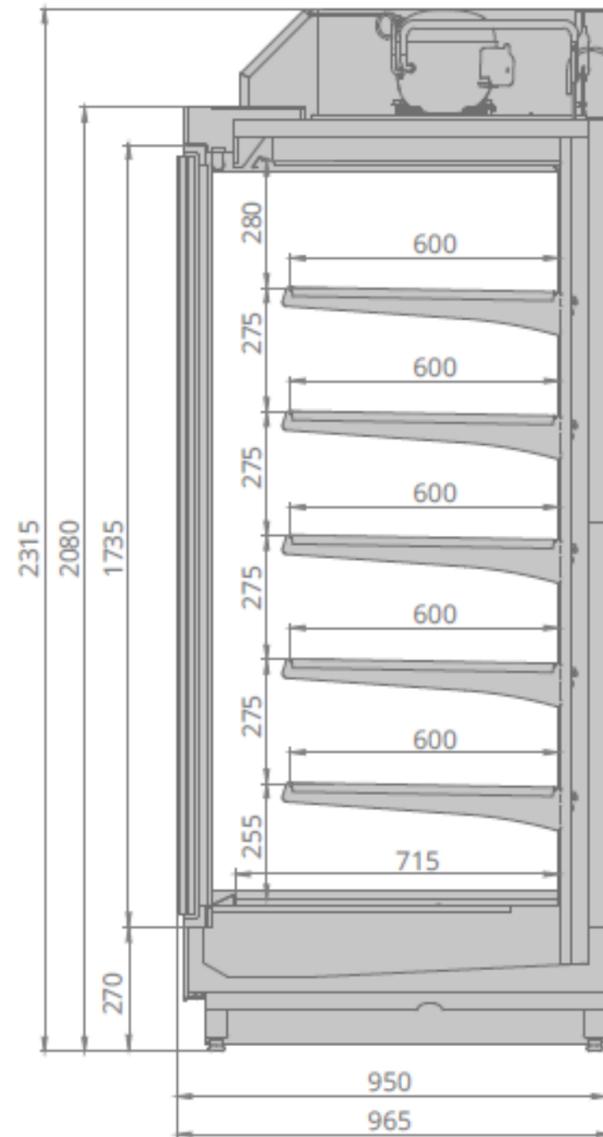

CRONOX.2080.800 ESC

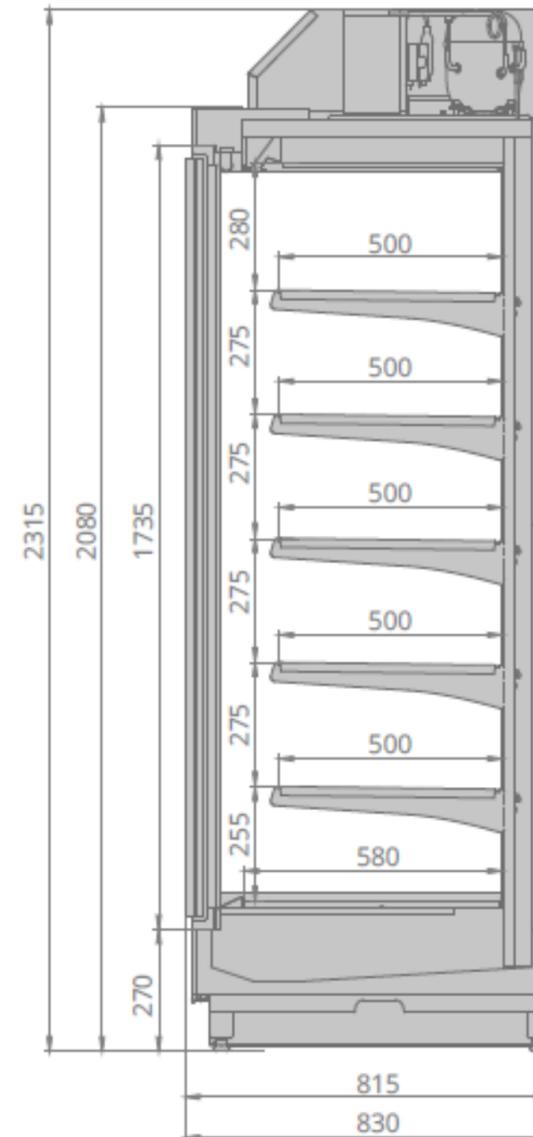

CRONOX.2080.700 ESC

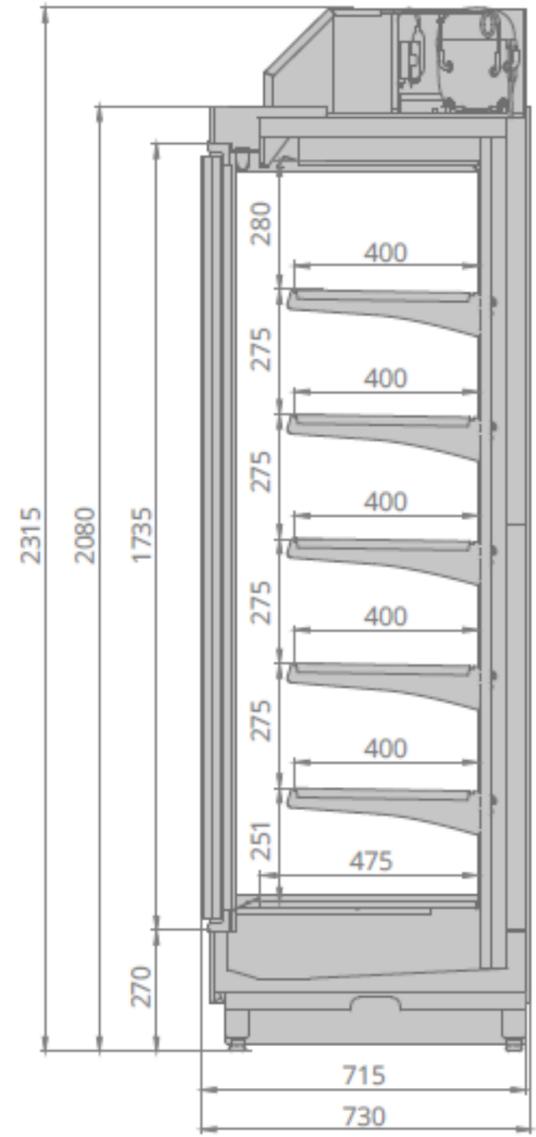

CRONOX ESC

	$\pm C^{\circ}$								kW/24h
CRONOX 2080.950 ESC 125	-1...+7	1250	2315	950	1330	4,70	1,3	600	13,0
CRONOX 2080.950 ESC 190	-1...+7	1875	2315	950	1955	7,00	1,9	600	15,7
CRONOX 2080.950 ESC 250	-1...+7	2500	2315	950	2580	9,40	2,5	600	26,1
CRONOX 2080.950 ESC 375	-1...+7	3750	2315	950	3830	14,10	3,8	600	30,5
CRONOX 2080.800 ESC 125	-1...+7	1250	2315	800	1330	3,85	1,0	500	13,0
CRONOX 2080.800 ESC 190	-1...+7	1875	2315	800	1955	5,80	1,5	500	15,7
CRONOX 2080.800 ESC 250	-1...+7	2500	2315	800	2580	7,70	2,0	500	26,1
CRONOX 2080.800 ESC 375	-1...+7	3750	2315	800	3830	11,60	3,0	500	30,5
CRONOX 2080.700 ESC 125	-1...+7	1250	2315	700	1330	3,10	0,8	400	13,0
CRONOX 2080.700 ESC 190	-1...+7	1875	2315	700	1955	4,63	1,2	400	15,7
CRONOX 2080.700 ESC 250	-1...+7	2500	2315	700	2580	6,16	1,6	400	26,1
CRONOX 2080.700 ESC 375	-1...+7	3750	2315	700	3830	9,28	2,4	400	30,5

CRONOX ESC

Хладагент R290 (пропан)

- Позволяет существенно экономить электроэнергию:
 - энергопотребление холодильной горки на 30% ниже (по сравнению с другими горками на встроенном холоде на фреоне);
- Значительно уменьшает выбросы тепла в торговый зал;
- Подходит для экспорта в любую страну мира и не попадает под запреты:
 - Заправка хладагента не превышает допустимые 150 грамм в один объем;
 - Не оказывает влияния на озоновый слой;
 - Не является парниковым газом;
 - Индекс GWP (потенциал глобального потепления) пропана – 3 (к примеру у классического R404a – 3920).



CRONOX ESC

Стандартная комплектация

- 5 рядов навесных полок с ценникодержателями;
- Верхняя подсветка кабинета;
- Фронтальные цветные панели;
- Контроллер Carel;
- Декоративный кожух, закрывающий холодильный агрегат;
- Энергосберегающее покрытие – двери-стеклопакет.



CRONOX ESC

Опции и аксессуары


- Широкий выбор боковин в зависимости от конфигурации заказа, возможность стыковки горок в единый объем;
- Делители внутреннего объема и полочного пространства;
- Фруктовый комплект и подиум для наклонной выкладки на базовую полку;
- Выбор количества и глубины навесных полок, возможность установки овальных полок;
- Крючки и штанги для вертикальной выкладки мясной продукции и деликатесов;
- Подсветка каждой полки и вертикальная подсветка кабинета;
- Отделка внешних панелей по палитре декоров Egger;
- Защитный бампер из нержавеющей стали;
- Усиленная деревянная обрешетка.



CRONOX ESC

Система выпаривания конденсата


- В горке предусмотрено подключение к системе дренажа для отвода конденсата.
- Опционально можно установить двухуровневую систему отвода и выпаривания конденсата. Опция «Выпариватель конденсата» (VK) - позволяет горке работать автономно без подключения к инженерным системам.

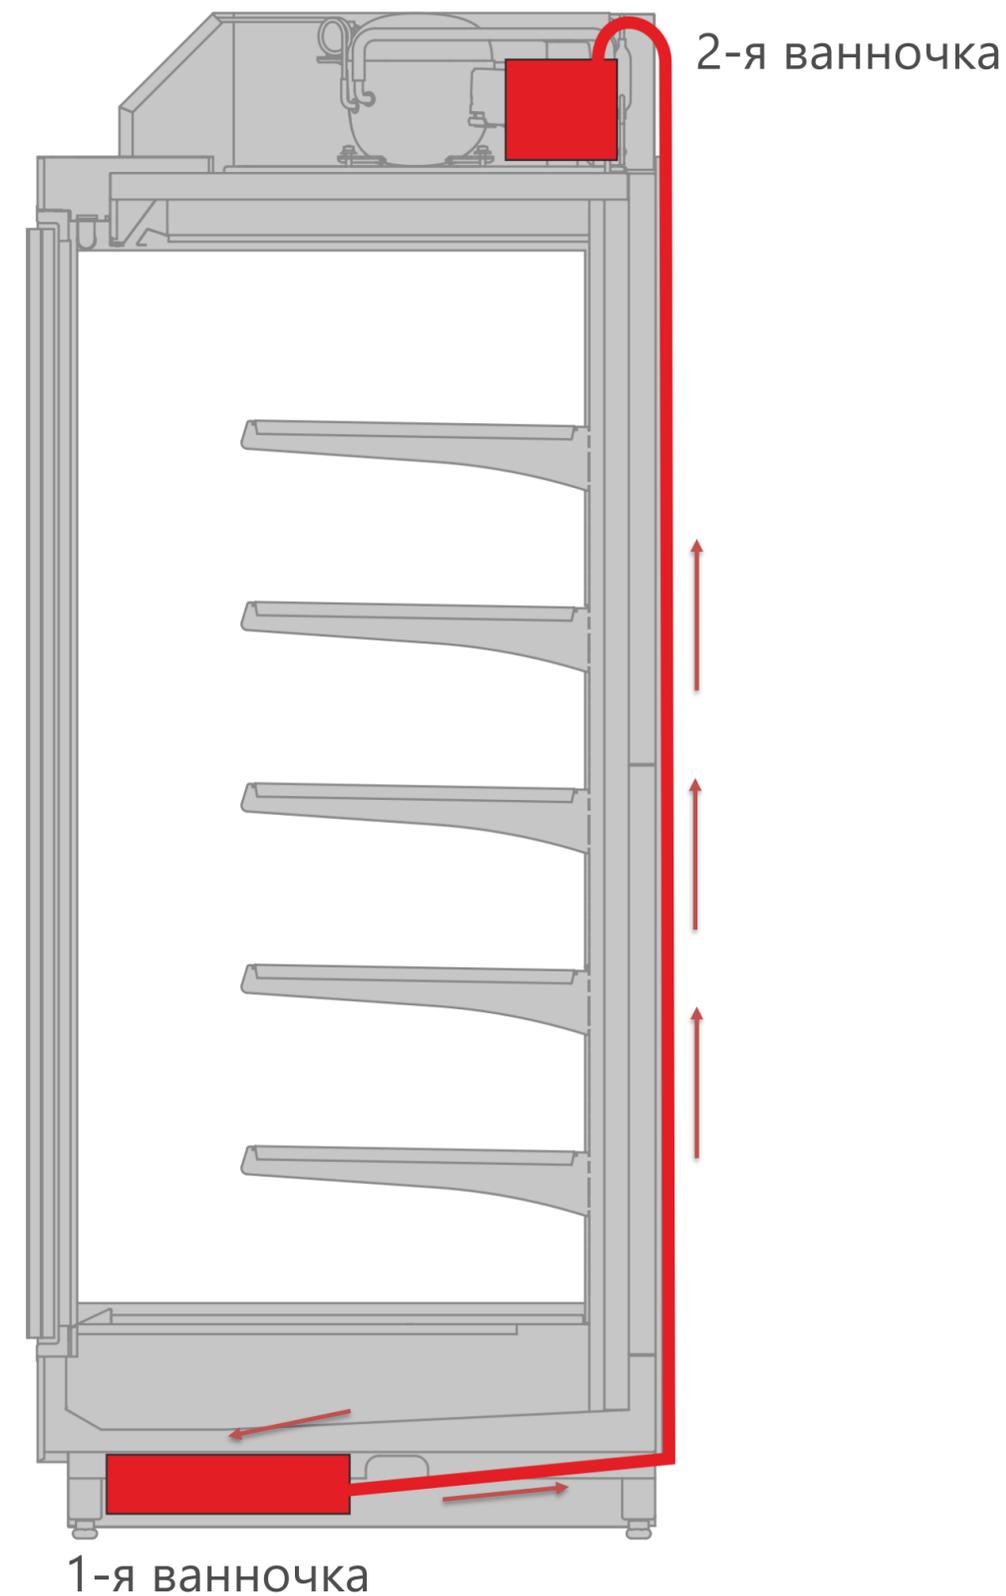


CRONOX ESC

Air Connect – Уникальная система подключения к вентиляции

- Для улучшения микроклимата помещения и наиболее эффективного отвода тепла из торгового зала горка оснащена инновационным решением - опцией «Подключение к вентиляционным системам» (АС), которая направляет тепло от работы агрегата в систему вентиляции с помощью специальных вытяжных механизмов.
- Доступны к выбору две конфигурации:
 - Без дополнительного канального вентилятора;
 - С дополнительным канальным вентилятором производительностью 1000 м3/ч.

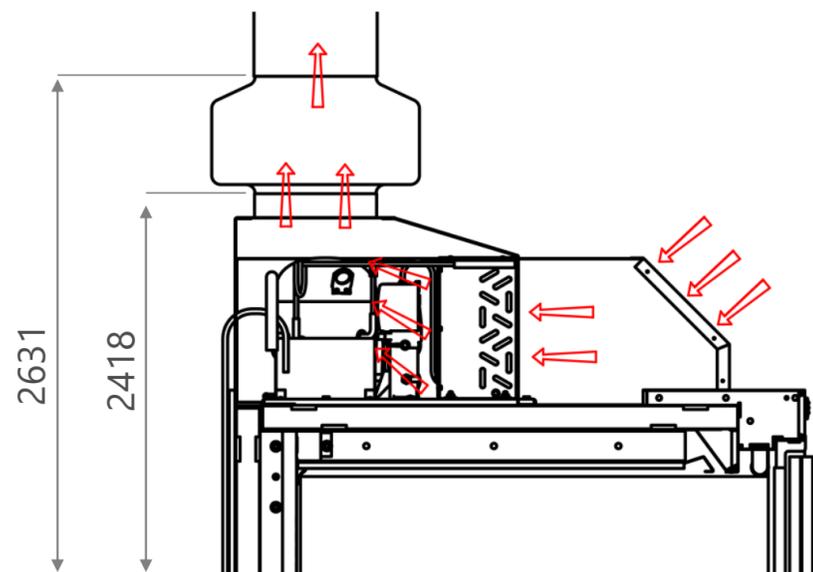

Канальный вентилятор,
производительность
1000м3/ч

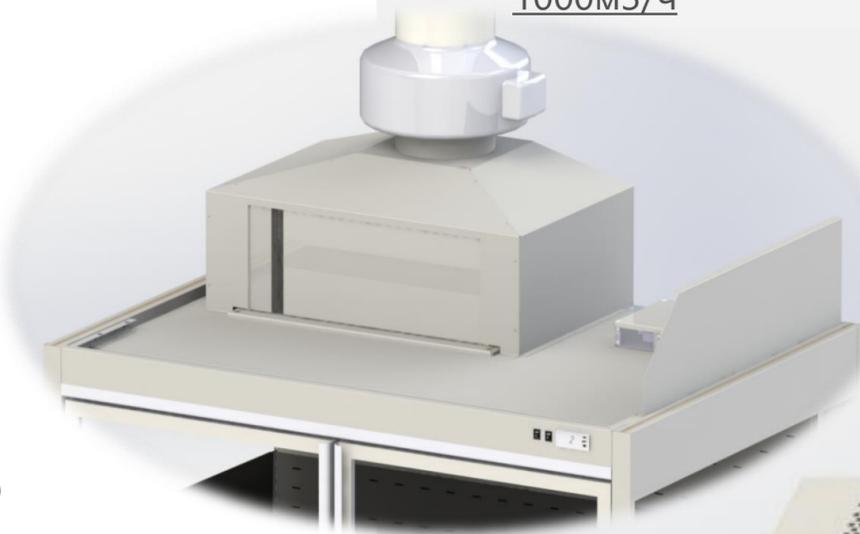

Система вентиляции
помещения
Ø подключения
200мм



CRONOX ESC



Упаковка и комплектация

Комплект поставки:

1. Горка в сборе с дверями и боковинами на поддоне (возможно добавление деревянной обрешетки); размер упаковки зависит от выбранной модификации горки.
2. Ящик с агрегатом: 800x700x500
 - Для типоразмеров 1250 и 1900: 1 ящик;
 - Для типоразмеров 2500 и 3750: 2 ящика.

Cronox 2080.700.125
Cronox 2080.700.190
Cronox 2080.800.125
Cronox 2080.800.190
Cronox 2080.950.125
Cronox 2080.950.190

Cronox 2080.700.250
Cronox 2080.700.375
Cronox 2080.800.250
Cronox 2080.800.375
Cronox 2080.950.250
Cronox 2080.950.375

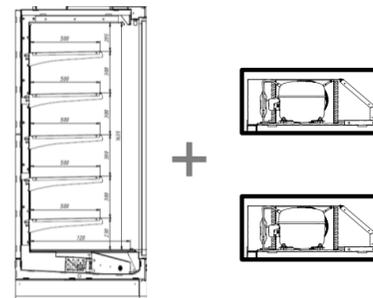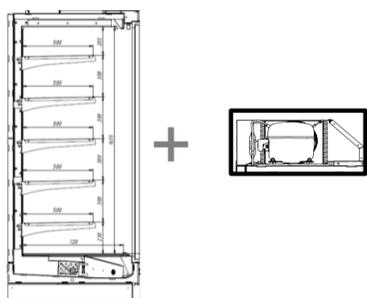

* Горка поставляется не заправленной хладагентом;
** С сентября 2024 будет доступна версия Portable

	Cronox 2080.700	Cronox 2080.800	Cronox 2080.950
Высота в упаковке	2220	2220	2220
Высота с доп. деревянной обрешеткой	2300	2300	2300
Глубина в упаковке	850	950	1100
Глубина с доп. деревянной обрешеткой	900	975	1200
	2 ряда	2 ряда	2 ряда
	2 ряда	2 ряда	2 ряда
	2 ряда	2 ряда	1 ряд в обрешетке/ 2 ряда без обрешетки

*Вместимость в транспортное средство в зависимости от выбранной глубины и упаковки горки

Сертификация

Линейка холодильных горок Cronox:

- имеет сертификацию Евразийского экономического союза на соответствие техническим регламентам Таможенного Союза (ТС/ТС 010/2011, ТС/ТС 020/2011); Декларация соответствия №RU Д-RU.РА03.В.13346/23
- Изготавливается в соответствии с ГОСТ 23833-95 и Техническим условиям 28.25.13-001-10966169-2017;
- Прошла все температурные и нагрузочные испытания в сертифицированной по ГОСТ лаборатории на соответствие температурному классу М1 (температурный режим - +1.....+5) в климатическом исполнении УХЛ 3;
- Окрашивание и коррозионная стойкость всех деталей горок выполнены в соответствии с ГОСТ 9.410-88, ГОСТ 9.032-74 класс покрытия 4;
- При производстве горки применяется оцинкованный металл класса цинкового покрытия не менее 140 в соответствии с ГОСТ 9.311-87.





ДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «ЗАВОД БРЭНДФОРД»		EAC		
Горка VR11.2080.950.125 PORTABLE				
VR11.2080.950.125 PORTABLE VTDO.J5SN.IGY.M96.K-CC.TV-SA.O60.SL-8.F4.HC60P.E (T7043.V9005.B7043)				
ТУ 28.25.13-001-10966169-2017				
SN 2362881043	07.2023			
220 В	50 Гц	IP 20	R404A	
Сделано в России				

Каждое изделие завода BRANDFORD снабжено этикеткой, содержащей всю информацию, которая может понадобиться в процессе эксплуатации: данные о марке, модели и серийном номере изделия, а также параметрах подключения и габаритах горки в сборе.

Шильд снабжен **QR-кодом**, с помощью которого вы легко попадете на сайт Brandford, получите доступ к Паспорту, Руководству по эксплуатации и всем необходимым инструкциям на данное изделие, а также сможете написать обращение в техническую службу или подать рекламацию.



Central office

115230, Russia, Moscow,
Varshavskoe shosse, 47, building 4
Tel. 8 800 333 98 75
www.brandford.ru