

Э Т О
Ш К
А Ф
Ф —



Э Т О
Ш К
А Ф
Ф —

Превосходная адаптируемость

Универсальный дизайн подходит для торговых залов, профессиональных кухонь, подсобных помещений и дарксторов. Широкий модельный ряд и выбор температурных режимов.

Эффективное охлаждение



Низкое хладопотребление. Увеличенные возможности загрузки. Автоматическая система выпаривания.

Повышенная надежность эксплуатации

Возможность подключения к дистанционному мониторингу. Легкость сервисного обслуживания. Антибактериальное покрытие.


Уникальное энергосбережение

Экологичный хладагент R290. Энергосберегающая подсветка кабинета. Инновационная система управления воздушными потоками.


	$\pm C^{\circ}$	
Встроенное холодообеспечение	-1...+5 °C -20...-18°C	R290

Э Т О Ш К А Ф Ф —

SHKAFF 0,7/1,4 CT

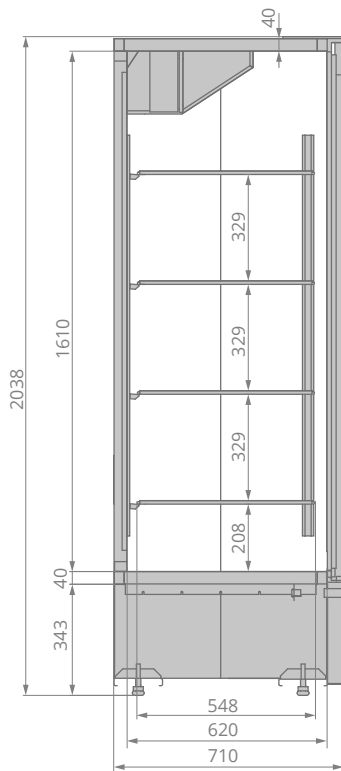

Shkaff 0,7/1,4 HT

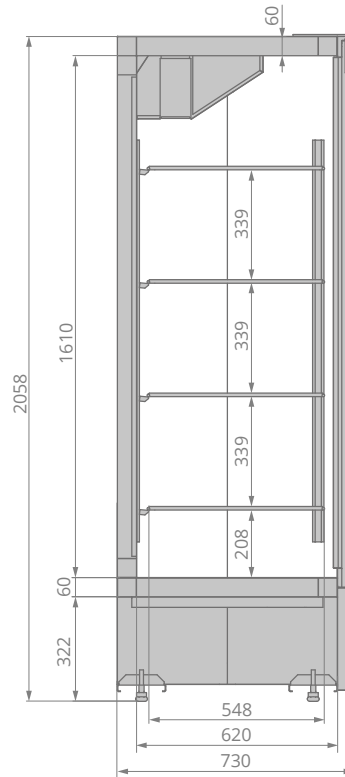

	± C°	mm	mm	mm	m ²	m ²	mm	kW	kW/24h
Shkaff 1,4 CT	-1...+5	1595	2040	710	3,82	1,43	550	0,94	10,3
Shkaff 0,7 CT	-1...+5	792	2040	710	1,88	0,65	550	0,94	6,6
Shkaff 1,4 HT	-20...-17	1635	2060	730	3,82	1,43	550	0,59	10,8
Shkaff 0,7 HT	-20...-17	832	2060	730	1,88	0,65	550	0,59	6,6

Компания Brandford™ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

BRANDFORD

www.brandford.ru

Офис продаж

Москва, 115230, Варшавское шоссе,
дом 47, корпус 4 (11 этаж)
Тел.: +7 (495) 234 98 75, 8 (800) 333 98 75

Завод

Кострома, 141112,
улица Московская, дом 105
Тел.: +7 (4942) 41 12 91