

B BRANDFORD INVISIBLE LINE™

CRONOX



CRONOX

Впечатляющая вместительность

Эффективное использование пространства. Максимальная фронтальная экспозиция как у выносного холода. Безупречная стыковка в линию.

Эффектная презентация продуктов

Эргономичный плоский дизайн. Большая близость к покупателю. Энергосберегающая подсветка каждой полки. Верхнее и вертикальное освещение кабинета.

Превосходная адаптируемость

Дополнительные детали отделки витрин. Легко придать индивидуальность пространству. Широкая линейка типоразмеров, опций и характеристик. Уникальная система подключения к вентиляции Air Connect.

Эффективное энергосбережение


Хладагент R290. Инновационная система удаления конденсата. Энергопотребление снижено более чем на 30%*.

* по сравнению с другим оборудованием со встроенным агрегатом


	$\pm C^{\circ}$	
Встроенное холодообеспечение	-1...+2 °C +1...+7°C +5...+7°C	R290

CRONOX

CRONOX.2080.950

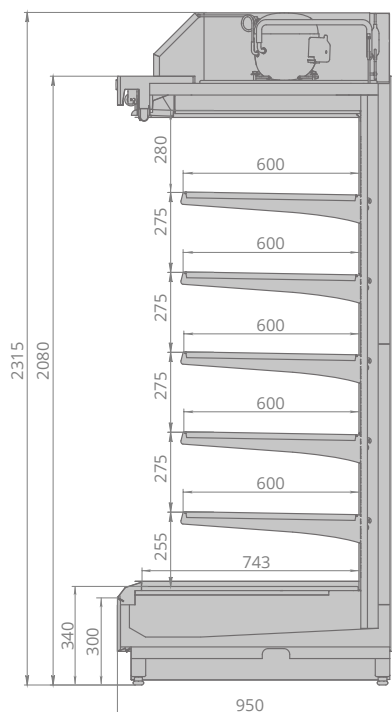

CRONOX.2080.800

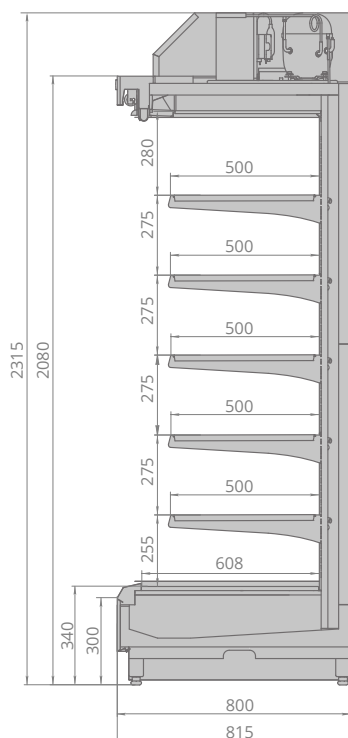

	±C°	 mm	 mm	 mm	 mm	 m³	 m³	 mm	kW/24h
CRONOX 2080.950 125	-1...+7	1250	2315	950	1330	4,70	1,3	600	26,0
CRONOX 2080.950 190	-1...+7	1875	2315	950	1955	7,00	1,9	600	29,0
CRONOX 2080.950 250	-1...+7	2500	2315	950	2580	9,40	2,5	600	53,0
CRONOX 2080.950 375	-1...+7	3750	2315	950	3830	14,10	3,8	600	55,0
CRONOX 2080.800 125	-1...+7	1250	2315	800	1330	3,85	1,0	500	26,0
CRONOX 2080.800 190	-1...+7	1875	2315	800	1955	5,80	1,5	500	29,0
CRONOX 2080.800 250	-1...+7	2500	2315	800	2580	7,70	2,0	500	53,0
CRONOX 2080.800 375	-1...+7	3750	2315	800	3830	11,60	3,0	500	55,0

Компания Brandford™ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

BRANDFORD

www.brandford.ru

Офис продаж

Москва, 115230, Варшавское шоссе,
дом 47, корпус 4 (11 этаж)
Тел.: +7 (495) 234 98 75, 8 (800) 333 98 75

Завод

Кострома, 141112,
улица Московская, дом 105
Тел.: +7 (4942) 41 12 91