

Э Т О  
Ш К  
А Ф  
Ф —



# SHKAFF

## Превосходная адаптируемость

Универсальный дизайн подходит для торговых залов, профессиональных кухонь, подсобных помещений и дарксторов. Широкий модельный ряд и выбор температурных режимов.

## Эффективное охлаждение


Низкое хладопотребление. Увеличенные возможности загрузки. Автоматическая система выпаривания.

## Повышенная надежность эксплуатации

Возможность подключения к дистанционному мониторингу. Легкость сервисного обслуживания. Антибактериальное покрытие.

## Уникальное энергосбережение

Экологичный хладагент R290. Энергосберегающая подсветка кабинета. Инновационная система управления воздушными потоками.

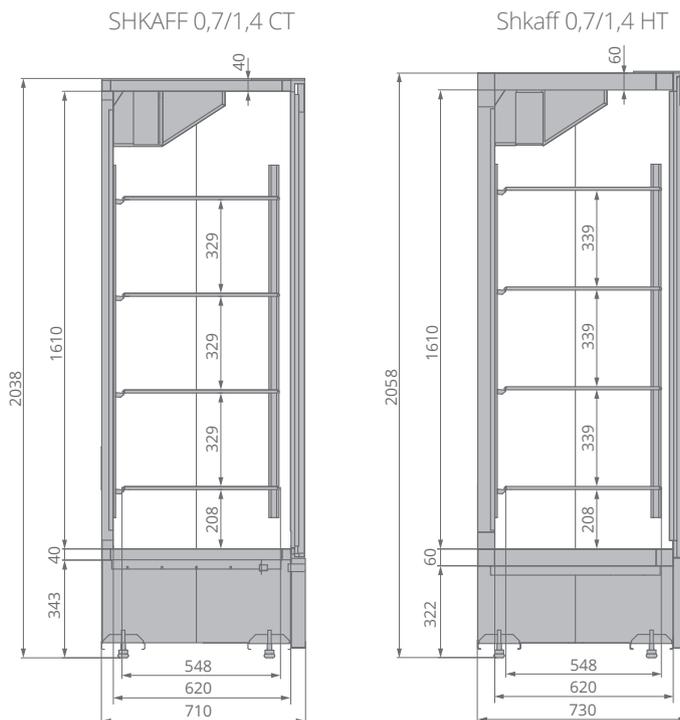

	$\pm C^{\circ}$	
Встроенное холодообеспечение	-1...+5 °C -20...-18°C	R290

	$\pm C^{\circ}$								kW/24h
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW	
Shkaff 1,4 CT	-1...+5	1595	2040	710	3,05	3,80	550	10,3	0,94
Shkaff 0,7 CT	-1...+5	792	2040	710	1,76	1,87	550	6,6	0,94
Shkaff 1,4 HT	-20...-17	1635	2060	730	3,05	3,80	550	10,8	0,59
Shkaff 0,7 HT	-20...-17	832	2060	730	1,76	1,87	550	6,6	0,59

Компания Brandford™ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

BRANDFORD

[www.brandford.ru](http://www.brandford.ru)

### Офис продаж

Москва, 115230, Варшавское шоссе,  
дом 47, корпус 4 (11 этаж)  
Тел.: +7 (495) 234 98 75, 8 (800) 333 98 75

### Завод

Кострома, 156001,  
улица Московская, дом 105  
Тел.: +7 (4942) 41 12 91