



# СПЛИТ-СИСТЕМА



# СПЛИТ-СИСТЕМА


## Профессиональная холодильная система

Эффективное охлаждение холодильных камер разных форматов. Продуманная функциональность и эргономика. Тип установки внешнего блока – настенный, внутреннего – потолочный.


## Повышенная надежность эксплуатации

Возможность установки дополнительной опции «Зимний комплект до -30°C». Легкость сервисного обслуживания. Удобная система креплений внешнего блока.

КОНДЕНСАТОР  
Внешний блок

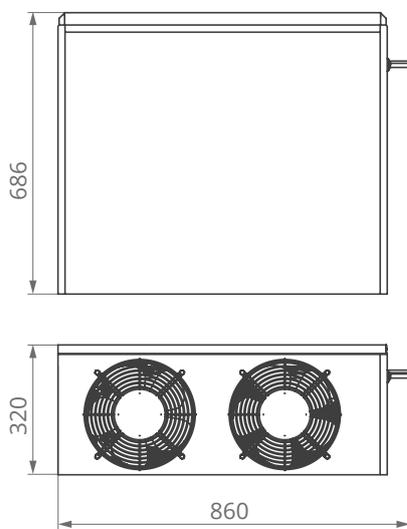

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ  
Внутренний блок

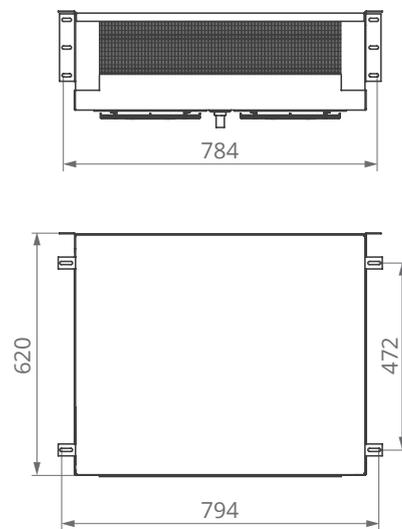

	$\pm C^{\circ}$				 kW	kW/ 24h
Выносное холодообеспечение	-5...+10 °C	R404A	11,9...18,4	220/50	≤ 1,22	≤ 19
	 mm	 mm	 mm		 Вт/об/мин	 mm
UNIT SPLIT 2.16 Конденсатор	860	686	320	2	18/1300	254
UNIT SPLIT 2.16 Воздухоохладитель	812	272	620	2	10/1300	230

Компания Brandford™ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

 **BRANDFORD**

[www.brandford.ru](http://www.brandford.ru)

### Офис продаж

Москва, 115230, Варшавское шоссе,  
дом 47, корпус 4 (11 этаж)  
Тел.: +7 (495) 234 98 75, 8 (800) 333 98 75

### Завод

Кострома, 156001,  
улица Московская, дом 105  
Тел.: +7 (4942) 41 12 91