

# INVISIBLE LINE



AURORA SLIM SQ\*

\* square superstructure




**BRANDFORD**  
COMMERCIAL REFRIGERATION


## Таблица технических характеристик

Модель	Длина	Температурный режим, °С	Диапазон температуры, °С	Габаритные размеры витрины			Габаритные размеры упаковки			Вес		Площадь (объем) загрузки, м <sup>2</sup> (м <sup>3</sup> )	Глубина выкладки, мм	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВт х сутки	Максимальная мощность, кВт	Напряжение, В	Максимальный ток, А
				Длина без боковин/длина с боковинами, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг							
AURORA SLIM SQ	125	+2	+1...+10	1250/1420	1055	1210	1460	1200	1100	130	180	1,00(0,15)	800	0,61	1,06	0,04	220	2,60
	200			1875/1955			2150			170	220	1,50(0,23)		1,02	1,97	0,08		3,45
	250			2500/2580			2750			260	320	2,00(0,30)		1,20	2,11	0,09		4,32
	320			3125/3205			3460			300	360	2,50(0,38)		1,42	3,17	0,13		5,82
	375			3750/3830			4010			390	460	3,00(0,45)		1,92	3,94	0,16		7,00
	0У			1655/1770			1970			80	120	0,90(0,13)		0,51	0,98	0,04		2,05
	3У			1655/1770	1970	150	200	0,90(0,13)	0,51	0,98	0,04	2,09						


Компания BRANDFORD оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

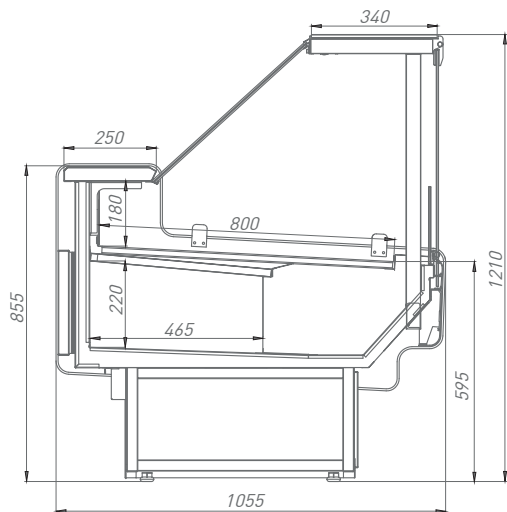


AURORA SLIM SQ

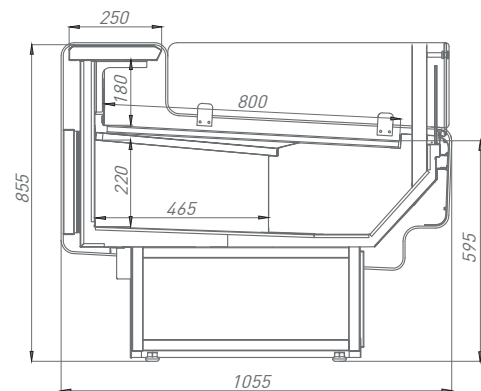


AURORA SLIM SELF

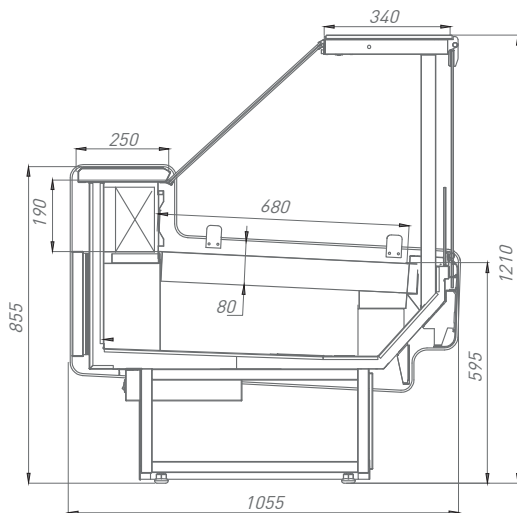


AURORA РЫБНАЯ SLIM SQ

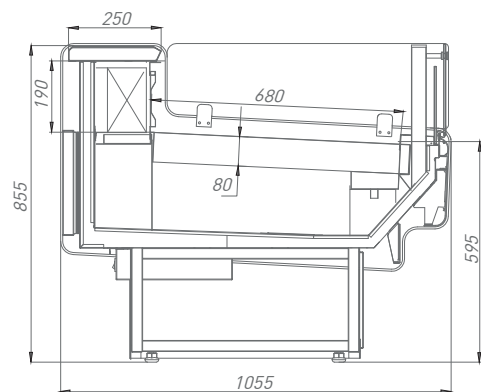


AURORA РЫБНАЯ SLIM SQ SELF

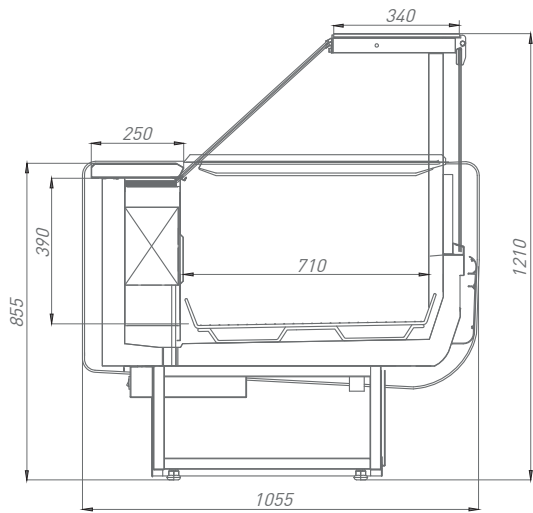


AURORA SLIM SQ HT

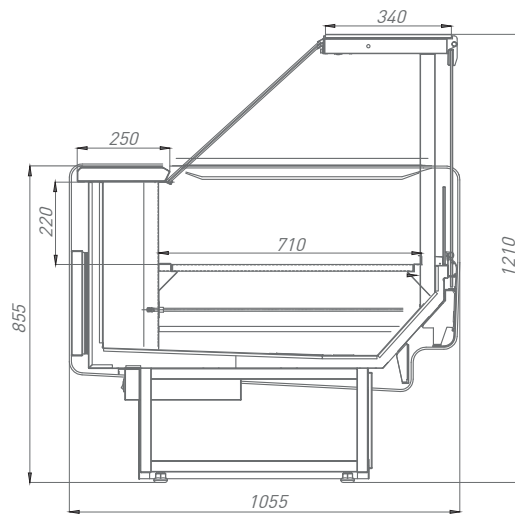

AURORA SLIM SQ ТЕПЛОВАЯ

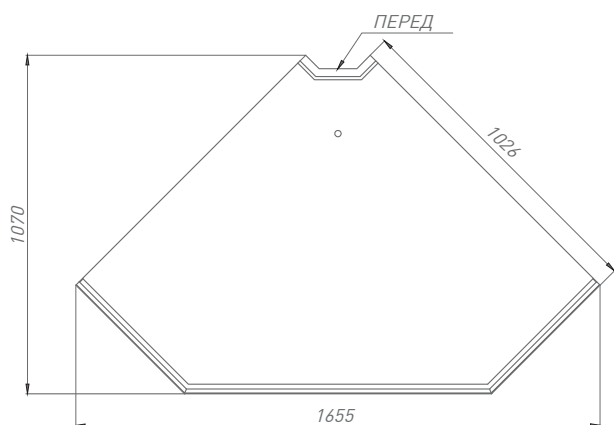

AURORA SLIM SQ 3У 90°

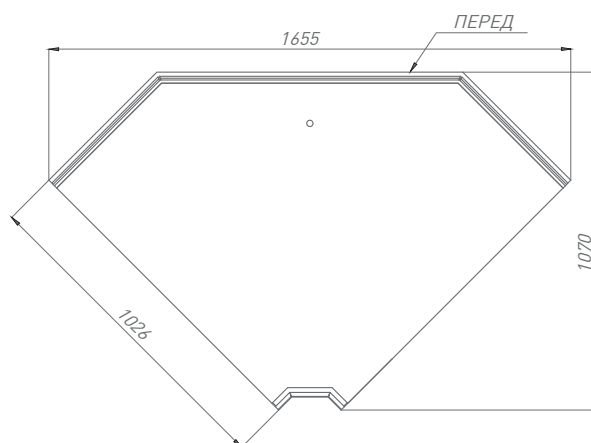

AURORA SLIM SQ 0У 90°